



Régler le profil des ordinateurs portables pour se connecter sur le réseau LoRdi


1. Démarrer votre connexion sans fil et sélectionner le ssid LORDI-REGION-LR puis sélectionnez Propriétés du réseau sans fil LORDI-REGION-LR

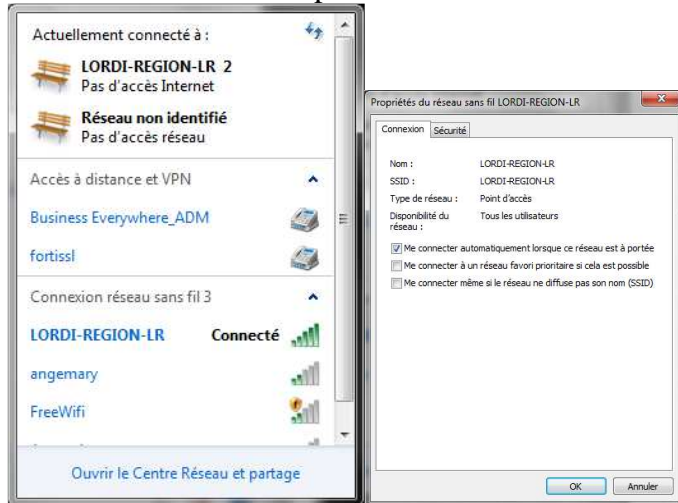


2. Choisir WPA2-Entreprise et AES dans l'onglet sécurité

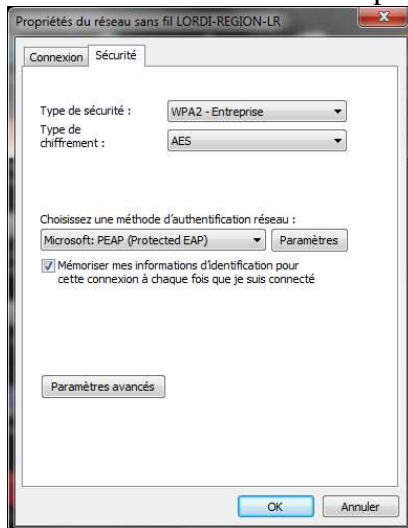


3. Sélectionner EAP-MSCHAP puis cliquer sur Configurer et décocher l'utilisation du mot de passe Windows

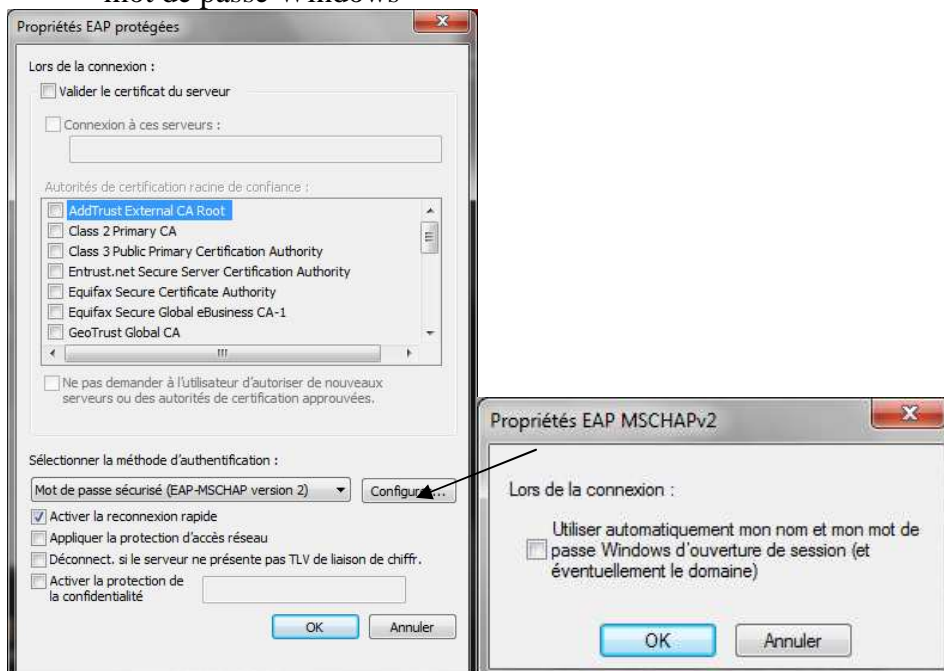


4. Cliquer sur Paramètres avancés

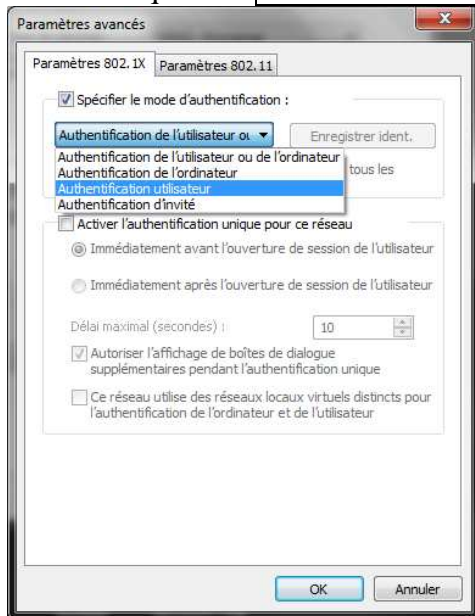

5. Paramètres 802.11

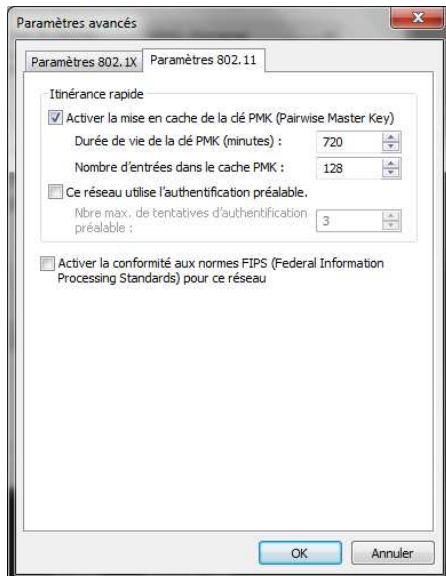

6. Pour s'authentifier sur la borne vous devez indiquer votre identifiant ENT et votre mot de passe. Vous pouvez cocher « Mémoriser ces informations ».

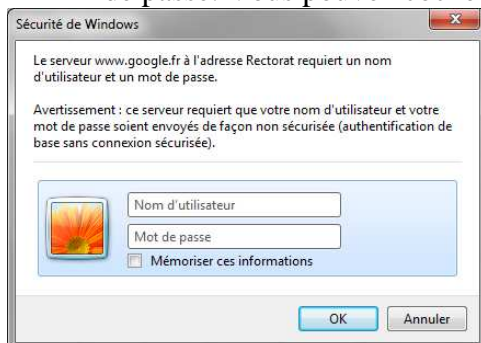

7. Le même identifiant vous sera demandé à la première connexion sur Internet et pour l'ouverture d'une session sur l'ENT.